

Тип

Класс напряжения


PDD-27-15-050

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Соединительная муфта наружной установки типа МСВ 252 (0), представляет из себя предварительно изготовленную силиконовую муфту, предназначенную для соединения двух высоковольтных кабелей с СПЭ изоляцией напряжением 127/220 кВ. Соединительная муфта типа МСВ 252 (0) изготовлена в конфигурации с прямым соединением экранов и возможностью соединения оптоволоконных модулей кабелей.

Соединительная муфта МСВ 252 (0) включает в себя:

- Цельный, литой, силиконовый изолятор.
- Специальные ленты различного назначения
- Защитное наружное покрытие из термоусаживаемых труб и манжет (опционально доступны другие наружные защитные элементы)
- Опционально сплайс бокс для защиты соединения оптоволоконных модулей

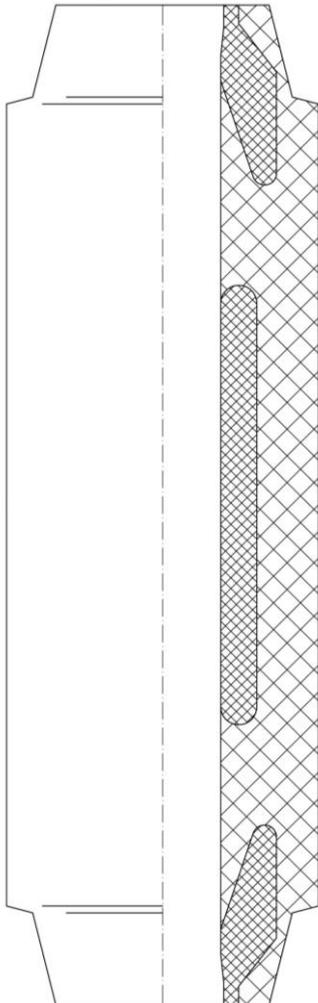

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ИЗОЛЯТОР

- Силиконовый, предварительно изготовленный изолятор, включающий в себя элементы для выравнивания электрического поля.

СОЕДИНИТЕЛЬ И УПЛОТНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Гильза соединительная механически опрессуемая (медная или алюминиевая в зависимости от материала жилы), гильза с болтовым соединением или сварное соединение.
- Уплотняющие и фиксирующие материалы
- Опционально доступны механические соединители, не требующие использования специального прессовочного инструмента
- Опционально сплайс бокс с набором трубок для защиты соединения оптоволоконных модулей

МСВ

252 (0)

ARKASIL

Тип

Класс напряжения

PDD-27-15-050

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наименование показателя	МСВ 252 (0)
Максимальное напряжение при нормальном режиме работы, кВ	252
Диапазон сечений токопроводящих жил кабелей, мм ²	400 ÷ 2500
Максимальный диаметр по оболочке кабеля, мм	150
Максимальный диаметр по изоляции подготовленного кабеля, мм	110

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	МСВ 252 (0)
Требования к электрическим параметрам:	
Уровень испытательного напряжения	318 кВ в течение 30 минут
Уровень испытательного грозового импульсного напряжения	по 10 импульсов 1050 кВ отрицательной и положительной полярности
Уровень частичных разрядов	менее 5 пКл при 190 кВ
Климатические характеристики:	
Климатическое исполнение	У1,2
Номинальный рабочий ток	ограничен спецификацией кабеля
Ток короткого замыкания	ограничен спецификацией кабеля
Испытательное напряжение оболочки	
Напряжение постоянного тока	25 кВ в течение 1 мин
Механические характеристики:	
Приблизительная масса, кг	75

ВСЕ ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ

IEC 62067

МОНТАЖ

Монтаж соединительных муфт МСВ 252 (0) должен осуществляться только обученным/сертифицированным персоналом. Место монтажа должно быть защищено от пыли и влаги. Температура монтажа от +10 до +40 С.